


SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM (SP1) 1:25
Qnom/Qmax = 50 m³/s

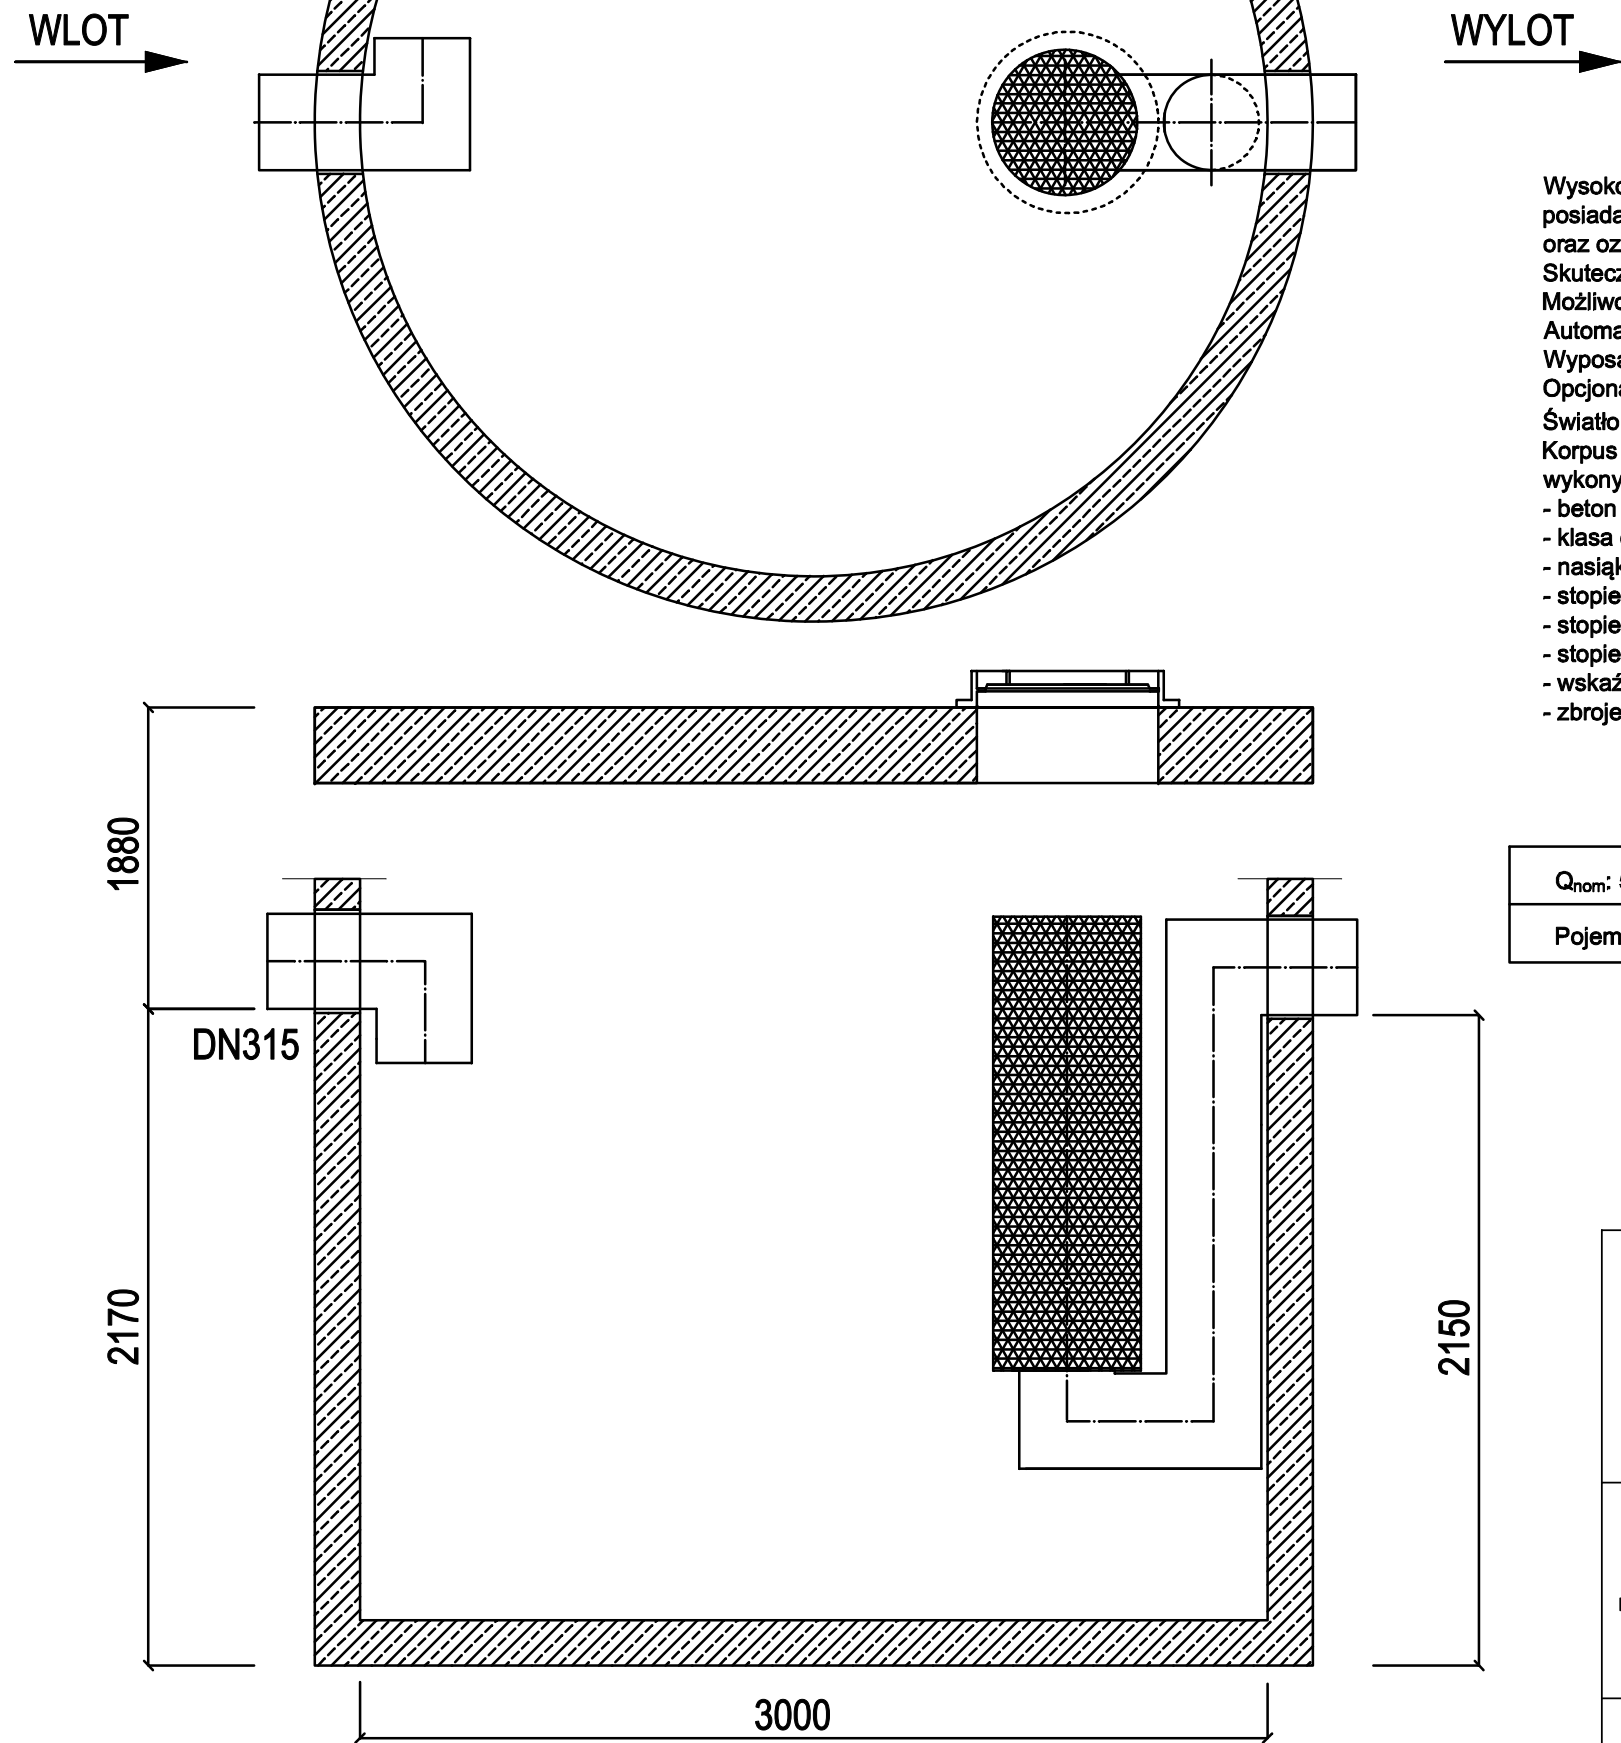

Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem, posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS): >99,9%. Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. Automatyczne zamknięcie pływakowe na wylocie separatora. Wyposażenie wewnętrzne z PEHD oraz stali nierdzewnej. Opcjonalnie urządzenie można wyposażać w instalację alarmową. Światło wjazdu Ø625 mm. Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDiM.

- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

Q _{nom} : 50 dm³/s	Q _{max} : 50 dm³/s
Pojemność olejowa: 4460 dm³	Pojemność części osadowej: 5310 dm³

<div> Pracownia Projektowa "MultiProjekt" Grzegorz Furlepa Radzieliń 39A 23-440 Frampol</div>	nazwa rysunku: Separator koalescencyjny z osadnikiem Q _{nom} /Q _{max} = 50 m³/s				rys. nr : 10
	nazwa projektu: Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację - budowa targowiska wraz z parkingiem i infrastrukturą w Konopnicy - <u>budowa sanitariatu</u>				skala: 1:25
	adres inwestycji: dz. nr ewid. 896/23; 896/17; 890/2; jedn. ewid. Konopnica 060908_2.0001,896/17 obręb Konopnica				
<div>kontakt: tel: 601 294 665 e-mail: pwmultiprojekt@o2.pl</div>	inwestor: Gmina Konopnica, Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz				data: Maj 2017
	rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowlany				
	branża:	funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
	sanitarna:	projektant:	mgr inż. Paweł Jabłoński	LUB/0221/PWOS/07	
	sanitarna:	sprawdzający:	mgr inż. Piotr Lewkowicz	LUB/0166/POOS/05	
NINIEJSZE OPRAWOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)					