

IPP.271.8.2020

Szanowni Państwo

Dotyczy: *Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej 106965 L w miejscowości Zemborzyce Wojciechowskie.*

Gmina Konopnica informuje, że na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów w SIWZ, o niżej podanej treści;

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. sekretariat@konopnica.eu (lub inny podany w odwiedzi na niniejsze pytanie)?

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym jest równoważny dokumentowi sporządzonemu w formie pisemnej.

Do zachowania formy wskazanej jako pisemna, wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z treścią art. 78¹ Ustawy Kodeks cywilny cyt.:

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”.

I dalej art. 78¹ Ustawy Kodeks cywilny cyt.:

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Ponad powyższe wykonawca podkreśla, że również w prawodawstwie Unii Europejskiej bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, więc również tak sygnowane dokumenty sporządzone w formie elektronicznej są równoważne dokumentom podpisanym tradycyjną metodą. (Dyrektywa 1999/3/WE. art. 5 ust. 2).

Wyrażenie przez Zamawiającego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie winno być dodatkowo zdeterminowane faktem, iż od dnia 20.03.2020 r. do odwołania obowiązuje na terytorium RP stan epidemii, co powoduje ogromne trudności w przekazywaniu dokumentów do oraz z instytucjami administracji publicznej, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw, urzędów Wielu pracowników pracuje w systemie zdalnym, co powoduje, iż wykonawcy składający oferty w przetargach publicznych albo otrzymują wadia z banków i towarzystw ubezpieczeniowych ze znacznym opóźnieniem lub w ogóle nie docierają one do adresata.

Częściowym rozwiązaniem powyższych problemów jest przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym, dlatego też w pełni uzasadnionym będzie wyrażenie przez Zamawiającego zgody na składanie w również wadium w takiej formie.

Wadium złożone w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym posiada skuteczność taką, jak wadium złożone w formie pisemnej, zatem nie istnieje tu żadne zagrożenie dla Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym przez wystawcę.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, w ten sposób, że w rozdziale IX dodaje się zapis o brzmieniu „Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym przez wystawcę”

2. Zwracamy się z prośbą: o potwierdzenie, że poboczne utwardzone z kruszywa łamanego (mieszanka kamienna 0+63mm) stabilizowanego mechanicznie zamkniętego dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem należy wykonać emulsją asfaltową i grysem 5/8 w kolorze czerwonym lub innym kontrastującym z nawierzchnią asfaltową jezdni. Jeśli tak, to prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznych dla grysów

ODPOWIEDŹ: w załączeniu SST- powierzchniowe utrwalenie na podstawie której należy wykonać roboty

3. Zwracamy się z prośbą: o załączenie Specyfikacji Technicznych dla siatki z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni.

ODPOWIEDŹ: Załączono w dokumentacji SST D-05.03.26a- str. 153

4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy wiążącej AC 11W na odcinku drogi od km 0+094 do km 1+716 między opisem technicznym, rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (gr. 4 cm), a przedmiarem robót (gr. 6 cm)

ODPOWIEDŹ: Rys 3 pokazuje poprawne warstwy konstrukcji nawierzchni, warstwa wiążąca grubości 4 cm, usunięto pozycje przedmiaru nr 5.13

5. Prosimy o wyjaśnienie dot. warstwy wyrównawczo – wiążącej gr. 2 cm na odcinku drogi od km 0+094 do km 1+716 między opisem technicznym (AC 16W), a rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne, przedmiar robót (AC 11W).

ODPOWIEDŹ: Rys 3 pokazuje poprawne warstwy konstrukcji nawierzchni, warstwa wyrównawcza grubości 2 cm z AC11W

6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy wiążącej AC 11W na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+094 między opisem technicznym (gr. 4 cm), a przedmiarem robót (gr. 6 cm), rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (gr. 6 cm)

ODPOWIEDŹ: Rys 3 pokazuje poprawne warstwy konstrukcji nawierzchni, warstwa wiążąca grubości 6 cm, zgodnie z przedmiarem

7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości podbudowy z tłuczni kamiennego fr. 0/31,5 mm na odcinku drogi od km 1+716 do km 1+837 między opisem technicznym (gr. 10 cm), a przedmiarem robót rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (gr. 15 cm)

ODPOWIEDŹ: Grubość warstwy zgodnie z rysunkiem i przedmiarem, tj. 15 cm

8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy wiążącej AC 11W na odcinku drogi od km 1+716 do km 1+837 między opisem technicznym, rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (gr. 4 cm), a przedmiarem robót (gr. 6 cm)

ODPOWIEDŹ: Rys 3 pokazuje poprawne warstwy konstrukcji nawierzchni, warstwa wiążąca grubości 4 cm, usunięto pozycje przedmiaru nr 6.14

9. Prosimy o wyjaśnienie obliczeń w przedmiarze robót w pkt. 6.9 i 6.10 – $1700 \cdot 0,6 = 1020 \text{ m}^2$, według zamawiającego podana długość powinna wynosić 121 mb (od km 1+716 do km 1+1837)

ODPOWIEDŹ: Należy skorygować przedmiar w poz. 6.9 i 6.10, powinno być $72,60 \text{ m}^2$

10. W dokumentacji projektowej nie zostały wrysowane zjazdy, natomiast w przedmiarze znajduje się pozycja przebudowa zjazdów w ilości 88 szt. proszę o udostępnienie uzgodnień dot. zjazdów z właścicielami, ewentualnie zestawienia zjazdów tak aby można było zweryfikować ilość podaną w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć ilość zjazdów z przedmiaru, Zamawiający nie posiada uzgodnień z właścicielami.

11. Dokumentacja projektowa rysunek nr 4 szerokość zjazdu została określona jako średnia szerokość 350cm wraz z dopiskiem dopasować do warunków miejscowych. Proszę o przekazanie zestawienia zjazdów z określeniem ich szerokości. Ewentualnie proszę o wskazanie jednej szerokości zjazdu i zmiana szerokości zjazdu obowiązywać będzie jako prace dodatkowe. Ponadto niemożliwym jest oszacowanie długości przepustów pod zjazdami.

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć ilość zjazdów z przedmiaru, Zamawiający nie posiada zestawienia zjazdów.

12. Rys nr 3 Dokumentacji Projektowej przekrój 5-5 przy poszerzeniu jezdni wskazana została podbudowa pomocnicza o gr. 6cm bez wskazania materiału z jakiego ma zostać ona wykonana proszę o doszczegółowienie zapisów.

ODPOWIEDŹ: Podbudowa z AC22P.

13. Czy w objętości wykopów/nasypów uwzględniono korekty o odhumusowanie i zahumusowanie?

ODPOWIEDŹ: Tak, ujęto

14. Proszę o podanie czasookresu na jaki należy uwzględnić pielęgnacje trawników? Czy jest to okres gwarancji?

ODPOWIEDŹ: Do zakończenia robót.

15. Proszę o weryfikację czy pozycje w przedmiarze odnośnie „Obsianie skarp w ziemi urodzajnej” 11.2 oraz 19.2 nie są zdublowane? Obie pozycje mają tą samą wartość. Czy do oferty należy policzyć jedną pozycję czy obie?

ODPOWIEDŹ: Poprawiono przedmiar – w poz. 19.2 (obecnie 20.2) wartość 579,50m².

16. Czy zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy wszystkich wykonywanych elementów? Np czy zadeklarowana gwarancja będzie dotyczyć też oznakowania poziomego, którego standardowy okres gwarancji jest krótszy niż 5 lat i w ofercie należy policzyć podwójne malowanie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie wymagał gwarancji na malowanie.

17. Jaki typ folii Zamawiający wymaga dla znaków pionowych?

ODPOWIEDŹ: Folia odblaskowa II generacji.

18. Proszę o określenie parametrów progów zwalniających oraz doszczegółowienie jak ma wyglądać oznakowanie poziome takiego progu?


ODPOWIEDŹ: Progi zwalniające gotowe do wbudowania na miejscu – wg. poniższego przykładu:

Próg zwalniający - D5 element skrajny (90x45x5)

Elementy progu zwalniającego wykonane są z mieszanki gumy recyklingowej, wyklejone są odblaskową taśmą która zapewnia dobrą widoczność w dzień i w nocy.

Element skrajny:

- SZEROKOŚĆ: 500 mm
- WYSOKOŚĆ: 50 mm
- KOLOR: czarny




Próg zwalniający - element środkowy

Elementy progu zwalniającego wykonane są z mieszanki gumy recyklingowej, wyklejone są odblaskową taśmą która zapewnia dobrą widoczność w dzień i w nocy.

Element skrajny:

- SZEROKOŚĆ: 500 mm
- WYSOKOŚĆ: 50 mm
- ELEMENTY ODBLASKOWE: taśma żółta
- KOLOR: czarny

Oznakowanie wg. poniższego schematu:

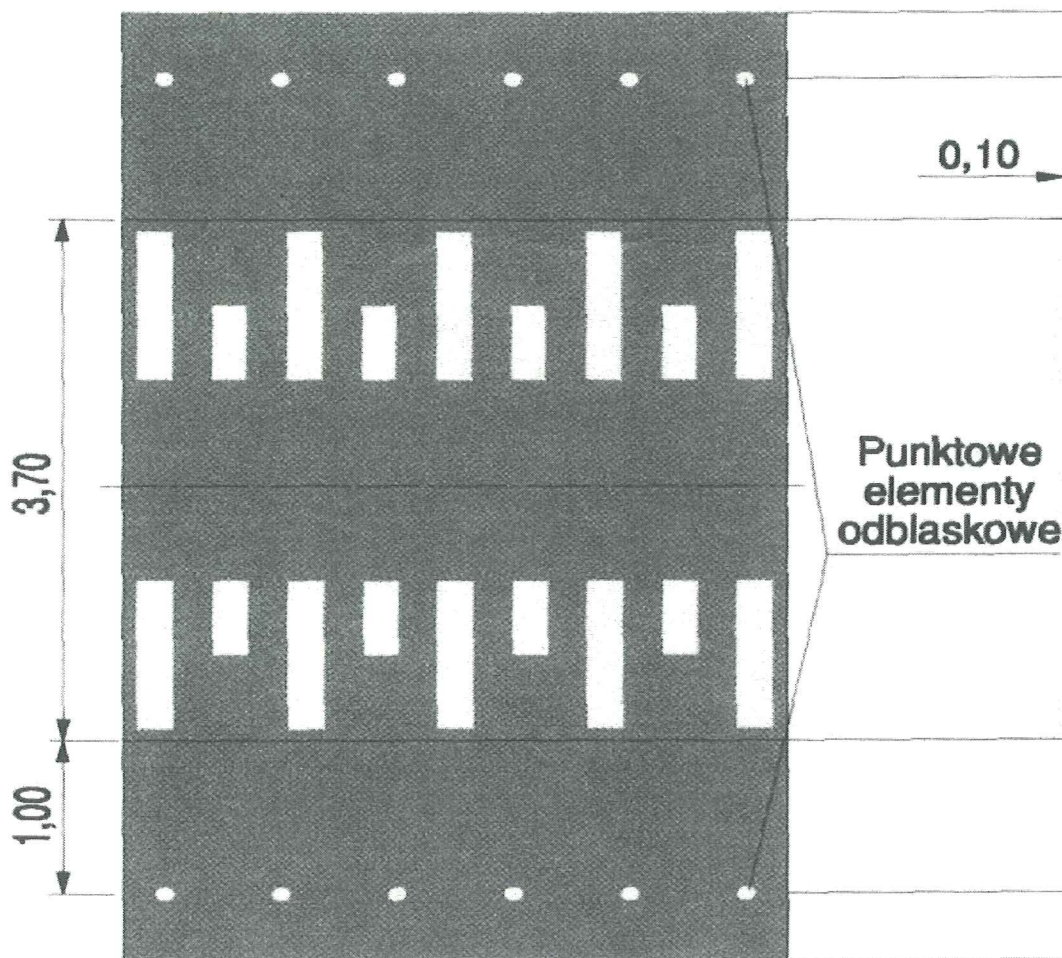

19. § 1 ust. 2 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia zapisu o następującej treści:
„W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i wyżej wymienionych załączników, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy, a w dalszej kolejności postanowienia powyższych załączników zgodnie z hierarchią wskazaną powyżej.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. W związku z tym modyfikuje wzór umowy w ten sposób, że w § 2 dodaje ust. 2 w brzmieniu: j.w.

20. **§ 3 ust. ust. 1 pkt. 1)** – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia zapisu o następującej treści: „*Nieprzekazanie Wykonawcy placu budowy w tym terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia robót.*”
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*
21. **§ 4 ust. 1** – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: „*Wykonawca wykona roboty określone w § 2, przygotuje do odbioru dokumentację określoną w § 14 ust. 2 umowy i dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie zakończenia budowy.*” Aktualne brzmienie tego zapisu de facto skraca termin na realizację zadania o czas przewidziany na czynności odbiorowe, które nie powinny być wliczane do czasu przewidzianego dla Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy.
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*
22. **§ 4 ust. 2 zdanie drugie** – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: „*Za zakończenie budowy uznaje się pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości odbioru, w dacie wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem dokonania odbioru końcowego po przeprowadzeniu czynności odbiorowych.*” Aktualne brzmienie tego zapisu de facto skraca termin na realizację zadania o czas przewidziany na czynności odbiorowe, które nie powinny być wliczane do czasu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy.
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*
23. **§ 6 ust. 2** – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: „*Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo- terminowo-finansowym, odebrane przez inspektora nadzoru na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz końcową (pozostałe 10%) po dokonaniu końcowego odbioru robót.*”
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*
24. **§ 12 ust. 3 zdanie pierwsze** - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: „*Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.*”
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*
25. **§ 14 ust. 6 pkt. 1** - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: „*jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: Jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru, a Wykonawca usunie te wady w technicznie uzasadnionym terminie wskazanym w protokole;*” Wskazujemy, że zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem sądów jedynie stwierdzenie wad istotnych, tj. uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru, a wszelkie odmiennie postanowienia umowne między stronami są nieważne.
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody (z uwagi na zapisu w umowie o dofinansowanie).*
26. Wykonawca wnosi o ograniczenie całkowitej łącznej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie do równowartości 20% wynagrodzenia brutto.
ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

27. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. wykonania naw. z płyt JOMB 100x75x12,5 cm, według Wykonawcy z planu sytuacyjnego (2*20mb*3,5 m=140 m2) wynika, że ilość naw. w przedmiarze została zawyżona (3*20mb*3,5 m=210 m2)

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć ilość utwardzenia płytami JOMB taką jak w przedmiarze.

28. Prosimy o podanie konstrukcji dodatkowej powierzchni utwalenia przy przystanku, zaznaczonej na planie sytuacyjnym, której nie obejmuje przedmiar robót. Prosimy o informację czy w/w powierzchnia ma być uwzględniona przy wycenie.

ODPOWIEDŹ: Konstrukcja nawierzchni- jak pobocza Proszę doliczyć dodatkowe 105m² w pozycjach 19.1 i 19.2

UWAGA:

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi/modyfikacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest poprawiony przedmiar robót, uzupełniona SST.

Ponadto, działając na podstawie art. 12 a ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, **do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 8.45** W związku z powyższym, dokonuje się modyfikacji SIWZ w następujący sposób

Treść przed zmianą


1. Oferty należy składać do dnia **05.06.2020r. do godz. 8.45** w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica , pokój nr 9, I piętro
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **05.06.2020 r godz. 9.00** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica parter

Treść po zmianie

1. Oferty należy składać do dnia **15.06.2020r. do godz. 8.45** w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, pokój nr 9, I piętro
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **15.06.2020 r godz. 9.00** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica, parter

Kierownik Zamawiającego

Z up. Wojta



mgr Konrad Banach

Sekretarz Gminy